

NECパソコンファミリー

# ディスプレイ

ラインアップのご紹介

**NEC**




1989-4








フェイス  
美しい顔はパワーをもつ。さらに鮮明に、より高機能に、NECのディスプレイ。

PC-8800/9800シリーズ用

製品名		14インチカラーディスプレイ(専用高解像度)		14インチカラーディスプレイ(専用高解像度)		14インチカラーディスプレイ
		<b>PC-KD853N</b> ■標準価格118,000円(税別)		<b>PC-KD854N</b> ■標準価格84,800円(税別)		<b>PC-KD855</b> ■標準価格69,800円(税別)
仕 様						
キャッチフレーズ		グラフィックス鮮やか、高精彩度ディスプレイ		専用回転台付、便利さ充実の アナログRGBディスプレイ		コストパフォーマンスを追求した アナログRGBディスプレイ
ドットピッチ		0.31mm		0.39mm		0.41mm
ブラウン管		90°偏向、ドットタイプブラックマトリックス		90°偏向、ドットタイプブラックマトリックス		90°偏向、ストライプタイプブラックマトリックス
入 力 信 号		アナログRGBセパレート信号方式		アナログRGBセパレート信号方式		アナログRGBセパレート信号方式
解 像 度		640ドット×400ライン		640ドット×400ライン		640ドット×400ライン
表示文字例		80文字×25行、2,000文字		80文字×25行、2,000文字		80文字×25行、2,000文字
水平走査周波数		24.83kHz		24.83kHz		24.83kHz
消 費 電 力		59W		59W		56W
外 形 寸 法		350(W)×384(D)×362(H)mm		350(W)×384(D)×362(H)mm		349(W)×380(D)×326(H)mm
重 量		10.3kg		10.3kg		10kg
添 付 品		ディスプレイケーブル(ディスプレイに実装、ただしディスプレイ側は着脱不可)、専用回転台		ディスプレイケーブル(ディスプレイに実装、ただしディスプレイ側は着脱不可)、専用回転台		ディスプレイケーブル(ディスプレイに実装、ただしディスプレイ側は着脱不可)、フィルタ(CRT前面に装着)
そ の 他						※使用するソフトウェアによっては、文字が読みにくくなることがあります。PC-9800シリーズと接続する場合には専用高解像度ディスプレイをお勧めします。

製品名		14インチカラーディスプレイ(マルチシンク2モード)		14インチカラーディスプレイ(マルチシンク2モード)		15インチカラーディスプレイ(マルチシンク2モード)
		<b>PC-KD861</b> ■標準価格138,000円(税別)		<b>PC-KD862</b> ■標準価格99,800円(税別)		<b>PC-KD863S</b> ■標準価格118,000円(税別)
仕 様						
キャッチフレーズ		高解像度画面が冴える、マルチシンク2モードディスプレイ		高解像度、鮮明、カラーグラフィックスの本格派マルチシンク2モードディスプレイ		冴えるビジュアルと着脱式スピーカによるクリアなサウンド
ドットピッチ		0.31mm		0.39mm		0.39mm
ブラウン管		90°偏向、ドットタイプブラックマトリックス		90°偏向、ドットタイプブラックマトリックス		90°偏向、無反射処理、ドットタイプブラックマトリックス
入 力 信 号		アナログRGBセパレート信号方式		アナログRGBセパレート信号方式		アナログRGBセパレート信号方式
解 像 度		640ドット×400ライン		640ドット×400ライン		640ドット×400ライン
表示文字例		80文字×25行、2,000文字		80文字×25行、2,000文字		80文字×25行、2,000文字
水平走査周波数		24.83kHz/15.98kHz(自動切り替え)		24.83kHz/15.98kHz(自動切り替え)		24.83kHz/15.98kHz(自動切り替え)
消 費 電 力		70W		70W		84W
外 形 寸 法		368(W)×382(D)×328(H)mm		349(W)×386(D)×363(H)mm		360(W)×410(D)×372(H)mm(スピーカ装着時は537(W)mm)
重 量		12kg		10.5kg		12kg
添 付 品		ディスプレイケーブル(PC-CA402アナログ15ピン)、専用回転台		ディスプレイケーブル(ディスプレイに実装、ただしディスプレイ側は着脱不可)、フィルタ(CRT前面に装着)、専用回転台		ディスプレイケーブル(PC-CA402アナログ15ピン)、スピーカ、専用回転台
そ の 他		●ビデオアートボード/ビデオボード対応		●ビデオアートボード/ビデオボード対応		アンプ：音声出力5W(2.5W+2.5W)のパワーアンプ内蔵、着脱式スピーカ標準装備でステレオサウンド再生可能。(PC-8801FA/MA/MA2およびPC-88VA2/VA3とPC-88VA+サウンドボードII(PC-88VA-12)、またはPC-8801FH/MHとサウンドボードII(PC-8801-24)、PC-8801FE+サウンドボードII(PC-8801-25)との組み合わせ時のみ対応) ●ビデオアートボード/ビデオボード対応



PC-KD853N

PC-KD854N




PC-KD855

PC-KD861

PC-KD862



製品名	15インチカラーディスプレイ(マルチシンク2モード)		15インチカラーディスプレイ(マルチシンク2モード)		14インチカラーディスプレイ(マルチシンク2モード)	
	PC-KD863S(W)		PC-KD863G		PC-KD871	
仕 様	■標準価格118,000円(税別)		■標準価格138,000円(税別)		■標準価格158,000円(税別)	
キャッチフレーズ	鮮明画像にビジュアル冴える。 着脱式スピーカでサウンドも満喫。		PCエンジンゲーム機能内蔵で、 楽しさ倍増。		500*／400／200ラインを自動切り替え 可能な高解像度カラーディスプレイ	
ドットピッチ	0.39mm		0.39mm		0.31mm	
ブラウン管	90°偏向、無反射処理、ドットタイプブラックマトリックス		90°偏向、無反射処理、ドットタイプブラックマトリックス		90°偏向、ドットタイプブラックマトリックス	
入 力 信 号	アナログRGBセパレート信号方式		アナログRGBセパレート信号方式		アナログRGBセパレート信号方式	
解 像 度	640ドット×400ライン		640ドット×400ライン		640ドット×400ライン	
表示文字例	80文字×25行、2,000文字		80文字×25行、2,000文字		80文字×25行、2,000文字	
水平走査周波数	24.83kHz／15.98kHz(自動切り替え)		24.83kHz／15.98kHz(自動切り替え)		24.83kHz／15.98kHz(自動切り替え)	
消 費 電 力	80W		88W		60W	
外 形 寸 法	360(W)×410(D)×372(H)mm(スピーカ装着時)537(W)mm		360(W)×410(D)×372(H)mm(スピーカ装着時)537(W)mm		349(W)×386(D)×363(H)mm	
重 量	12kg		17kg		10.5kg	
添 付 品	ディスプレイケーブル(PC-CA402アナログ15ピン)、 スピーカ、専用回転台		ディスプレイケーブル(PC-CA402アナログ15ピン)、 スピーカ、専用回転台		ディスプレイケーブル(ディスプレイに実装、ただし ディスプレイ側は着脱不可)、フィルタ(CRT前面に 装着)、専用回転台	
そ の 他	アンプ：音声出力5W(2.5W+2.5W)のパワーアンプ 内蔵。着脱式スピーカ標準装備でステレオサウンド再生 可能。(PC-8801FA/MA/MA2およびPC-88VA2/ VA3とPC-88VA+サウンドボードII(PC-88VA-12)、 またはPC-8801FH/MHとサウンドボードII(PC-8801- 24)、PC-8801FE+サウンドボードII(PC-8801-25)と の組み合わせ時のみ対応) ●ビデオアートボード／ビデオボード対応		アンプ：音声出力5W(2.5W+2.5W)のパワーアンプ 内蔵。着脱式スピーカ標準装備でステレオサウンド再生 可能。(PC-8801FA/MA/MA2およびPC-88VA2/ VA3とPC-88VA+サウンドボードII(PC-88VA-12)、 またはPC-8801FH/MHとサウンドボードII(PC-8801- 24)、PC-8801FE+サウンドボードII(PC-8801-25)と の組み合わせ時のみ対応) ●PC Engineゲーム機能内蔵 ●ビデオアートボード／ビデオボード対応		●ビデオアートボード／ビデオボード対応 *500ライン(日本語25行)表示は、PC-9801UV/ UX/VF/VM/VX/RA/RX使用時のテキスト画面 のみ表示可能。	

製品名	14インチカラーディスプレイ(専用高解像度)		12インチモノクロディスプレイ(専用高解像度)		14インチモノクロディスプレイ(専用高解像度)	
		PC-KD551K ■標準価格99,800円(税別)		PC-8841 ■標準価格44,800円(税別)		PC-8851 ■標準価格58,800円(税別)
仕 様						
キャッチフレーズ	コストパフォーマンスを追求した 高性能タイプ		漢字800文字表示可能な エコノミータイプ		漢字800文字表示の ビジネス用ディスプレイ	
ドットピッチ	0.39mm		—		—	
ブラウン管	90°偏向、ドットタイプブラックマトリックス		90°偏向、ノングレア、蛍光色・白		90°偏向、ノングレア、蛍光色・白	
入 力 信 号	デジタルRGBセパレート信号方式		コンポジット信号方式		コンポジット信号方式	
解 像 度	640ドット×400ライン		640ドット×400ライン		640ドット×400ライン	
表示文字例	80文字×25行、2,000文字		80文字×25行、2,000文字		80文字×25行、2,000文字	
水平走査周波数	24.83kHz		24.83kHz		24.83kHz	
消 費 電 力	70W		30W		45W	
外 形 寸 法	364(W)×378(D)×346(H)mm		316(W)×309(D)×315(H)mm		340(W)×340(D)×332(H)mm	
重 量	13kg		6.8kg		10kg	
添 付 品	ディスプレイケーブル(PC-8091Kデジタル8P)、フ ィルタ(CRT前面に装着)					
そ の 他						

※それぞれのディスプレイと本体との接続の詳細は、後の表をご参照ください。



PC-KD863S

PC-KD863S(W)

PC-KD863G

PC-KD871

この誌面に掲載の全商品の価格には消費税は含まれておりません。



PCシリーズ共通(PC-6000/6600/100シリーズおよびPC-98XA/XL/XL<sup>2</sup>/RL(ハイレゾリューションモード)を除く)

製品名	15インチ高解像度カラーディスプレイテレビ	15インチ高解像度カラーディスプレイテレビ	15インチ高解像度カラーディスプレイテレビ
	PC-TV353	PC-TV454	PC-TV455
仕 様	■標準価格102,600円(アンテナおよび工事費別・税別)	■標準価格128,300円(アンテナおよび工事費別・税別)	■標準価格147,000円(アンテナおよび工事費別・税別)
キャッチフレーズ	気軽に選んで即戦力、 高解像度ディスプレイテレビ	パソコン・ビデオテックス・AV対応の オールラウンドディスプレイテレビ	緻密な高解像度画面に、多彩なメディア を再現するディスプレイテレビ
ドットピッチ	0.39mm	0.35mm	0.31mm
ブラウン管	90°偏向、アンバーマスキッドタイプ、SFティントブ ラウン管	90°偏向、アンバーマスキッドタイプ、角型コーナ ブラウン管	90°偏向、アンバーマスキッドタイプ、角型コーナ ブラウン管
入 力 信 号	アナログRGBセパレート信号方式(15P)、 ビデオ信号方式	デジタル/アナログRGBセパレート信号方式(8P、 9P、15P、21P)、ビデオ信号方式	デジタル/アナログRGBセパレート信号方式(8P、 9P、15P、21P)、ビデオ信号方式
解 像 度	640ドット×400ライン	640ドット×400ライン	640ドット×400ライン
表示文字例	80文字×25行、2,000文字	80文字×25行、2,000文字	80文字×25行、2,000文字
水平走査周波数	24.83kHz/15.98kHz(自動切り替え)	15~17/22~26/29~34kHz(自動切り替え)	15~17/22~26/29~34kHz(自動切り替え)
消 費 電 力	70W	91W	91W
外 形 寸 法	360(W)×422(D)×338(H)mm	370(W)×396(D)×369(H)mm	370(W)×396(D)×369(H)mm
重 量	11.5kg	14.2kg	14.2kg
添 付 品	ディスプレイケーブル(PC-CA402アナログ15P)	ディスプレイケーブル(PC-CA402アナログ15P)、 専用回転台	ディスプレイケーブル(PC-CA402アナログ15P)、 専用回転台
そ の 他	●ビデオアートボード/ビデオボード対応	●ビデオアートボード/ビデオボード対応	●ビデオアートボード/ビデオボード対応

製品名	21インチカラーディスプレイテレビ	14インチカラーディスプレイ	12インチカラーディスプレイ
	PC-TV472	PC-KD251K	PC-KD301
仕 様	■標準価格184,000円(アンテナおよび工事費別・税別)	■標準価格59,800円(税別)	■標準価格89,800円(税別)
キャッチフレーズ	マルチシンク機能で多彩なメディアに 対応する21型ディスプレイテレビ	画像水平垂直位置調整ツミ付、 大画面の実用派ディスプレイ	省スペース、低消費電力を実現した 中解像度タイプ
ドットピッチ	0.52mm	0.48mm	0.36mm
ブラウン管	90°偏向、アンバーマスキッドタイプ、SFティントブ ラウン管	90°偏向、スリットタイプブラックマトリックス	90°偏向、ドットタイプブラックマトリックス
入 力 信 号	デジタル/アナログRGBセパレート信号方式(8P、 9P、15P、21P)、ビデオ信号方式	デジタルRGBセパレート信号方式	デジタルRGBセパレート信号方式
解 像 度	640ドット×400ライン	530ドット×200ライン	640ドット×200ライン
表示文字例	80文字×25行、2,000文字	80文字×25行、2,000文字	80文字×25行、2,000文字
水平走査周波数	15~17/22~26/29~34kHz(自動切り替え)	15.98kHz	15.98kHz
消 費 電 力	130W	51W	48W
外 形 寸 法	512(W)×481(D)×456(H)mm	364(W)×400(D)×352(H)mm	326(W)×355(D)×320(H)mm
重 量	25kg	10.5kg	8.5kg
添 付 品	ディスプレイケーブル(PC-CA402アナログ15P)	ディスプレイケーブル(PC-8091Kデジタル8P)、フ ィルタ(GRT前面に装着)	ディスプレイケーブル(PC-8091Kデジタル8P)、フ ィルタ(GRT前面に装着)
そ の 他	●ビデオアートボード/ビデオボード対応		



PC-TV353



PC-TV454



PC-TV455



PC-TV472



製品名 仕 様	14インチカラーディスプレイ	9インチグリーンディスプレイ	12インチグリーンディスプレイ
	PC-KD351 ■標準価格99,800円(税別)	PC-8046 ■標準価格35,800円(税別)	PC-8050N ■標準価格29,800円(税別)
キャッチフレーズ	ブラックマトリックスブラウン管を採用、 見やすい中解像度画面	2,000文字表示が可能 実力派のコンパクトディスプレイ	経済性に優れた、 実用型グリーンディスプレイ
ドットピッチ	0.39mm	—	—
ブラウン管	90°偏向、ドットタイプブラックマトリックス	90°偏向、蛍光色・緑	90°偏向、蛍光色・緑
入 力 信 号	デジタルRGBセパレート信号方式	コンポジット信号方式	コンポジット信号方式
解 像 度	640ドット×200ライン	640ドット×200ライン	640ドット×200ライン
表示文字例	80文字×25行、2,000文字	80文字×25行、2,000文字	80文字×25行、2,000文字
水平走査周波数	15.98kHz	15.98kHz	15.98kHz
消 費 電 力	62W	26W	25W
外 形 寸 法	364(W)×378(D)×346(H)mm	270(W)×261(D)×225(H)mm	316(W)×309(D)×315(H)mm
重 量	13.2kg	4.7kg	6.5kg
添 付 品	ディスプレイケーブル(PC-8091Kデジタル8P)、フ ィルタ(GRT前面に装着)		
そ の 他			

※それぞれのディスプレイと本体との接続の詳細は、後の表をご参照ください。






# PC-9800シリーズ専用


製品名	14インチカラーディスプレイ(専用高解像度)	14インチカラーディスプレイ(マルチシンクタイプ)	20インチカラーディスプレイ(マルチシンクタイプ)
仕 様	<b>N5913L</b> ■標準価格138,000円(税別)	<b>N5924U</b> ■標準価格233,000円(税別)	<b>N5925U</b> ■標準価格598,000円(税別)
キャッチフレーズ	グラフィックス鮮やか、 ビジネス仕様の実力派ディスプレイ	解像度切り替え可能な、 用途の広がる高性能ディスプレイ	鮮明な大画面で、 CAD/CAM分野に最適
ドットピッチ	0.31mm	0.26mm	0.31mm
ブラウン管	90°偏向、無反射ダークフェイス	90°偏向、無反射ダークフェイス(長残光タイプ)	90°偏向、無反射ダークフェイス(長残光タイプ)
入 力 信 号	デジタル/アナログRGBセパレート信号方式	アナログRGBセパレート信号方式	アナログRGBセパレート信号方式
解 像 度	640ドット×400ライン*	640ドット×400ライン*、1120ドット×750ライン	640ドット×400ライン*、1120ドット×750ライン
表示文字例	80文字×25行、2,000文字	80文字×25行、2,000文字	80文字×25行、2,000文字
水平走査周波数	24.83kHz	32.84/24.83/15.98kHz(自動切り替え)	32.84/24.83/15.98kHz(自動切り替え)
消 費 電 力	65W	82W	130W
外 形 寸 法	370(W)×397(D)×360(H)mm	368(W)×382(D)×327.6(H)mm	488(W)×472(D)×493(H)mm
重 量	16kg	14.9kg	35kg
添 付 品	ディスプレイケーブル(N5913-01アナログ15P、専用ケーブルデジタル8P)、専用回転台(取付け済み)	ディスプレイケーブル、専用回転台(取付け済み)	ディスプレイケーブル、専用回転台(取付け済み)
そ の 他	* 対応ソフトによる25行モードでの罫線表示も可能です。	* 対応ソフトによる25行モードでの罫線表示も可能です。PC-98XAに接続する場合は、ディスプレイ接続ケーブル(N5921-01:別売)が必要です。(後の接続一覧表をご参照ください)	* 対応ソフトによる25行モードでの罫線表示も可能です。PC-98XAに接続する場合は、ディスプレイ接続ケーブル(N5921-01:別売)が必要です。(後の接続一覧表をご参照ください)

製品名	14インチモノクロディスプレイ(専用高解像度)	液晶ディスプレイ(専用高解像度)	プラズマディスプレイ(専用高解像度)
仕 様	<b>N5911L</b> ■標準価格65,000円(税別)	<b>N5914</b> ■標準価格88,000円(税別)	<b>N5915</b> ■標準価格198,000円(税別)
キャッチフレーズ	日本語25行表示可能、 本格的な業務処理用ディスプレイ	640ドット×400ラインの解像度、 小型軽量の本格派ディスプレイ	薄型軽量、 持ち運び便利な未来派ディスプレイ
ドットピッチ	—	0.36mm*	—
ブラウン管	90°偏向、無反射ダークフェイス、蛍光色、緑		
入 力 信 号	コンポジット信号方式	デジタルRGBセパレート信号方式	デジタルRGBセパレート信号方式
解 像 度	640ドット×400ライン*	640ドット×400ライン	640ドット×400ライン
表示文字例	80文字×25行、2,000文字	80文字×25行、2,000文字	80文字×25行、2,000文字
水平走査周波数	24.83kHz	24.83kHz	24.83kHz
消 費 電 力	32W	3.4W	50W
外 形 寸 法	370(W)×397(D)×360(H)mm	305(W)×215(D)×43(H)mm(折りたたみ時)	350(W)×287(D)×50(H)mm(折りたたみ時)
重 量	13kg	1.5kg	3kg
添 付 品	専用回転台(取付け済み)	ディスプレイケーブル(ディスプレイに実装、ただしディスプレイ側は着脱不可)	ディスプレイケーブル(ディスプレイに実装、ただしディスプレイ側は着脱不可)
そ の 他	* 対応ソフトによる25行モードでの罫線表示も可能です。PC-9801UV21/UX21/UX41/VM11/VX01/VX21/VX41/RX2/RX4に接続する場合は、モノクロディスプレイ用ケーブル(PC-8092:別売)が必要です。	* CRTと異なり、実際の一画素の間隔です。表示素子:液晶(LCD)	プラズマパネル:ドットマトリックスディスプレイ、無反射ダークフェイス、蛍光色・ネオンオレンジ

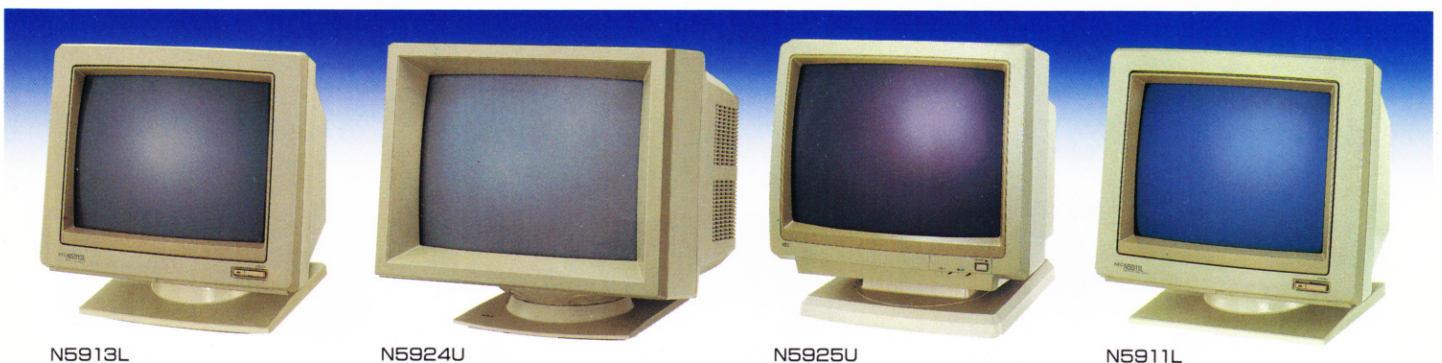



PC-98XA/XL/XL<sup>2</sup>/RL (ハイレゾリューションモード)専用


製品名	 14インチモノクロディスプレイ(専用高解像度) <b>N5921</b> ■標準価格90,000円(税別)
仕 様	
キャッチフレーズ	1,120ドット×750ライン、 日本語25行表示の高性能
ドットピッチ	—
ブラウン管	90°偏向、無反射ダークフェイス、蛍光色・緑
入 力 信 号	アナログセパレート信号方式
解 像 度	1,120ドット×750ライン
表示文字例	80文字×25行、2,000文字
水平走査周波数	32.84kHz
消費電力	46W
外形寸法	370(W)×397(D)×360(H)mm
重 量	13.4kg
添 付 品	ディスプレイケーブル、専用回転台(取付け済み)
そ の 他	※PC-98XL <sup>2</sup> /RLに接続する場合は、ディスプレイ接続ケーブル(N5921-01:別売)が必要です。



N5921



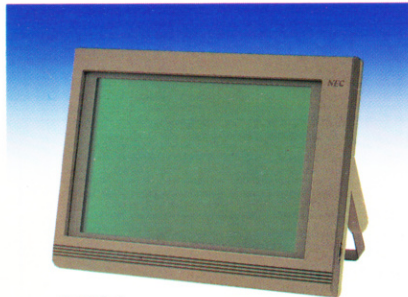

N5915



N5914

PC-100シリーズ専用

製品名	 14インチカラーディスプレイ(専用高解像度) <b>PC-KD651</b> ■標準価格198,000円(税別)	製品名	 14インチモノクロディスプレイ(専用高解像度) <b>PC-MD651</b> ■標準価格59,800円(税別)
仕 様		仕 様	
キャッチフレーズ	750ドット×512ラインの高解像度、 カラーグラフィックスに最適	キャッチフレーズ	PC-100専用、 720ドット×512ラインの高解像画面
ドットピッチ	0.31mm	ドットピッチ	—
ブラウン管	90°偏向、ノングレアドットタイプブラックマトリックス	ブラウン管	90°偏向、ノングレア、蛍光色・白
入 力 信 号	アナログRGBセパレート信号方式	入 力 信 号	アナログセパレート信号方式
解 像 度	720ドット×512ライン(50/60Hz)	解 像 度	720ドット×512ライン(50/60Hz)
表示文字例	8×16ドット/セル、90文字×32行(横置き)、 64文字×45行(縦置き)、2,880文字	表示文字例	8×16ドット/セル、90文字×32行(横置き)、 64文字×45行(縦置き)、2,880文字
水平走査周波数	30.1kHz	水平走査周波数	30.1kHz
消費電力	78W	消費電力	30W
外形寸法	専用回転台付き 横置き: 368(W)×382(D)×328(H)mm 縦置き: 286(W)×382(D)×410(H)mm	外形寸法	専用回転台付き 横置き: 338(W)×327(D)×320(H)mm 縦置き: 278(W)×327(D)×380(H)mm
重 量	14kg	重 量	9.5kg
添 付 品	専用ディスプレイケーブル(PC-CA401)、 専用回転台	添 付 品	専用ディスプレイケーブル(PC-CA401)、 専用回転台
そ の 他		そ の 他	





# ディスプレイとパソコン本体との接続一覧

					PC-6001mkII	PC-6001SR	PC-8001mkII	PC-8001SR	PC-8201*	PC-8801mkII	PC-8801mkII SR	PC-8801mkII TR	PC-8801mkII FR MR	PC-8801FH / MH	PC-8801FA / MA	PC-8801FE / MA2	PC-28VA / VA2 / VA3	PC-100	PC-9801 E / F / M	PC-9801U / VF / VM	PC-9801LV*	PC-9801LV DX / VM2 / VM11 / VX / PX	PC-98X4	PC-98XL / XL2 / RL	PC-9801RA	PC-9801LS	PC-98LT*		
ディスプレイ	画面	型 名	解像度(ドットピッチ) または表示色	ディスプレイ 添付ケーブル																									
カラー ディスプレイ	12インチ	PC-KD301	0.36mm	PC-8091K	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
		PC-KD251K	0.48mm		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
		PC-KD351	0.39mm		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
		PC-KD551K	0.39mm (専用高解像度)		×	×	×	×	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	14インチ	PC-KD651	0.31mm (専用高解像度)	PC-CA401	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
		PC-KD851	0.31mm (専用高解像度)	PC-8091K PC-CA402	×	×	×	×	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
		PC-KD853N	0.31mm (専用高解像度)	専用ケーブル	×	×	×	×	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
		PC-KD854N	0.39mm (専用高解像度)		×	×	×	×	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
		PC-KD855	0.41mm		×	×	×	×	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
		PC-KD861	0.31mm (マルチタスクモード)	PC-CA402	×	×	×	×	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
		PC-KD862	0.39mm (マルチタスクモード)	専用ケーブル	×	×	×	×	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
		PC-KD871	0.31mm (マルチタスクモード)		×	×	×	×	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
		N5913L	0.31mm (専用高解像度)	N5913-01 専用ケーブル	×	×	×	×	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
		15インチ	PC-KD863S	0.39mm (マルチタスクモード)	PC-CA402	×	×	×	×	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	PC-KD863S(W)		0.39mm (マルチタスクモード)	×		×	×	×	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	PC-KD863G**		0.39mm (マルチタスクモード)	×		×	×	×	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	14インチ	N5924U	0.26mm (マルチタスクタイプ)	専用ケーブル	×	×	×	×	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	20インチ	N5925U	0.31mm (マルチタスクタイプ)		×	×	×	×	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	モノクロ ディスプレイ	9インチ	PC-8046	グリーン	パソコン本体 添付ケーブル を使用	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
			PC-8050N	グリーン		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
12インチ		PC-8841	ホワイト (専用高解像度)	パソコン本体 添付ケーブル を使用	×	×	×	×	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
		PC-8851	ホワイト (専用高解像度)		×	×	×	×	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
		PC-MD651	ホワイト (専用高解像度)		PC-CA401	×	×	×	×	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
		N5911L	グリーン (専用高解像度)		パソコン本体 添付ケーブル を使用	×	×	×	×	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
14インチ	N5921	グリーン (専用高解像度)		×	×	×	×	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
	N5921	グリーン (専用高解像度)		×	×	×	×	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
液晶 ディスプレイ	—	N5914	0.36mm (専用高解像度)	専用ケーブル	×	×	×	×	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
プラズマ ディスプレイ	—	N5915	ネオンオレンジ (専用高解像度)		×	×	×	×	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
カラー ディスプレイ テレビ	15インチ	PC-TV353	0.39mm	PC-CA402	×	×	×	×	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
		PC-TV454	0.35mm		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
		PC-TV455	0.31mm		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	21インチ	PC-TV472	0.52mm		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎

◎…接続できます。 ○…接続ケーブルPC-8091K(別売)が必要です。(8色表示) ×…接続できません。 ●…PC-88VAのみ接続可(VA2・VA3は不可)

- ※1: 接続する際はCRTアダプタPC-8240(別売)が必要です。
- ※2: PC-9801LV21の上にCRTディスプレイをのせる場合、およびPC-9801UV11を横置きにしてCRTディスプレイをのせる場合は、CRT置き台PC-9801LV-16(別売)が必要です。
- ※3: 接続する際はCRTアダプタPC-98LT-02(別売)が必要です。model 11/21/22の場合は、さらに拡張装置接続ケーブルPC-98LT-14(別売)が必要です。カラーディスプレイとの接続時は単色表示となります。
- ※4: PC Engineゲーム機能を内蔵していますので、PC Engine用のROMカードを使用してゲームが楽しめます。
- ※5: 8色表示となります。
- ※6: PC-6044SRが必要です。
- ※7: 垂直走査線は200ライン表示となります。
- ※8: PC-8801MAのみ接続できます。
- ※9: テキスト画面に漢字は表示できません。
- ※10: PC-9800シリーズと接続する場合は専用高解像度ディスプレイをお勧めします。
- ※11: 接続ケーブルとして、N5921-01(別売)が必要です。
- ※12: 接続できますが、トランスポートタイプディスプレイのため、PC-9801U/UV/UXとの組み合わせでお願いいたします。
- ※13: ノーマルモードで使用します。
- ※14: ハイレゾリューションモードで使用します。
- ※15: PC-9801UV21/UX21/UX41/VM11/VX01/VX21/VX41/RX2/RX4では接続ケーブルとしてPC-8092(別売)が必要です。
- ※16: PC-98XL2/RLでは使用できません。
- ※17: PC-98XL2/RLに接続する際は、接続ケーブルとしてN5921-01(別売)が必要です。
- ※18: 接続ケーブルとして、PC-8092(別売)が必要です。

※PC-9801CV21は、外部にディスプレイを接続できません。



表示文字数および再現色／文字色例

ディスプレイ	型 名	表示文字数*	PC-8001mkII/PC-8001	PC-8001mkII/PC-8001SR	PC-8001mkII/PC-8001SR	PC-8201⑨	PC-8801mkII	PC-8801mkII/PC-8801TR	PC-8801mkII/PC-8801MR	PC-8801FH/MH	PC-8801FA/MA	PC-8801FE/MA2	PC-881A/VA2/VA3	PC-100	PC-9801E/F/M	PC-9801U/VF/VM	PC-9801LV	PC-9801UV/UX/VM21/VM1/VX/RX	PC-98XA	PC-98XL/XL <sup>2</sup> /RL <sup>⑩</sup>	PC-9801RA	PC-9801LS	PC-98LT <sup>⑪</sup>
カラー ディスプレイ	PC-KD251K	2,000文字								③									⑥				
	PC-KD301									③									⑥				
	PC-KD351									③									⑥				
	PC-KD551K									③									⑥				
	PC-KD851														④	⑤				⑥			
	PC-KD853N														④	⑤							
	PC-KD854N														④	⑤							
	PC-KD855														④	⑤							
	PC-KD861							②	②	②	②	②			④	⑤							
	PC-KD862							②	②	②	②	②			④	⑤							
	PC-KD863S							②	②	②	②	②			④	⑤							
	PC-KD863S(W)							②	②	②	②	②			④	⑤							
	PC-KD863G							②	②	②	②	②			④	⑤							
	PC-KD871							②	②	②	②	②			④	⑤							
	N5913L														④	⑤							
	N5924U														④	⑤		⑦					
	N5925U														④	⑤		⑦					
	PC-KD651	2,880文字																					
カラー ディスプレイ テレビ	PC-TV353	2,000文字						②	②	②	②	②			④	⑤							
	PC-TV454		①	①	①	①	①	②	②	②	②	②			④	⑤							
	PC-TV455		①	①	①	①	①	②	②	②	②	②			④	⑤							
	PC-TV472		①	①	①	①	①	②	②	②	②	②			④	⑤							

\*表示文字数はテキスト画面にバイト系文字を表示させた場合の文字数です。

- ① 8色表示。
- ② 4,096色中8色表示。
- ③ 512色中8色表示。
- ④ 4,096色中16色表示。
- ⑤ 512色中16色表示。
- ⑥ 65,536色表示。
- ⑦ 単色表示。
- ⑧ 接続できません。

- ①: 接続ケーブルPC-8091K(別売)が必要です。  
 ②: ビデオアートボードPC-8801-17(別売)が必要です。  
 ③: PC-8801MAのみ接続できます。  
 ④: PC-9801U/VF/VM0/VM2/VM4で標準構成時。  
 ⑤: PC-9801U/VF/VM0/VM2/VM4で16色グラフィックボード(別売)使用時。  
 ⑥: PC-98XLのみ接続できます。  
 ⑦: 接続ケーブルとしてN5921-01(別売)が必要です。  
 ⑧: PC-98XA/XL/XL<sup>2</sup>/RL(ハイレゾ/リフレッシュモード)使用時のみ可能。  
 ⑨: 接続するには、CRTアダプタPC-8240(別売)が必要です。  
 ⑩: ハイレゾ/リフレッシュモードで利用できるディスプレイはN5924U、N5925Uのみです。  
 ⑪: 接続するには、CRTアダプタPC-98LT-02(別売)が必要です。model 11/21/22の場合は、さらに拡張装置接続ケーブルPC-98LT-14(別売)が必要です。


\*PC-9801CV21は、外部にディスプレイを接続できません。

ディスプレイ	型 名	表示文字数	再現色/文字色
モノクロ ディスプレイ	PC-8046	2,000文字	グリーン
	PC-8050N		
	PC-8841		ホワイト
	PC-8851		
	N5911L	2,880文字	グリーン
	N5921 <sup>⑧</sup>		
	N5914		液晶表示
	N5915		ネオンオレンジ
	PC-MD651	2,880文字	ホワイト



# 高い信頼性をささえる充実したアクセサリ


## 接続ケーブル

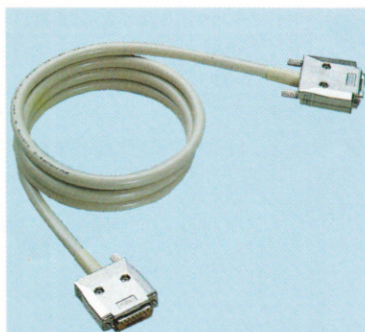

PC-CA402


- PC-8092 標準価格420円(税別)  
(モノクロ用)
- PC-8091K 標準価格1,860円(税別)  
(カラーディスプレイ全般)
- PC-60M91 標準価格2,000円(税別)  
(PC-600Imk II / SR、PC-660I / SR専用)
- PC-CA402 標準価格4,800円(税別)  
(アナログRGBカラーディスプレイ用)
- PC-CA403 標準価格6,800円(税別)  
(21ピンRGBテレビ用)
- PC-CA404 標準価格4,800円(税別)  
(アナログRGBカラーディスプレイ用)

## ライトペン

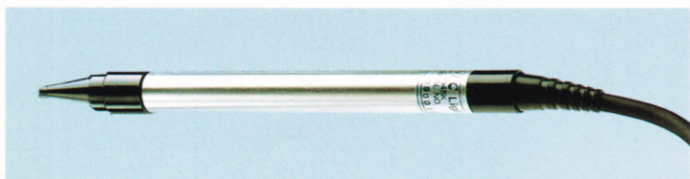


- PC-8045K 標準価格45,000円(税別)(PC-800I/mkII/mkIISR、PC-880I/mkII/mkIISR/mkIITR、PC-980I/E/F/M/U/UV/UX/VF/VM/VX/RX/RAに接続)

## タッチスクリーン

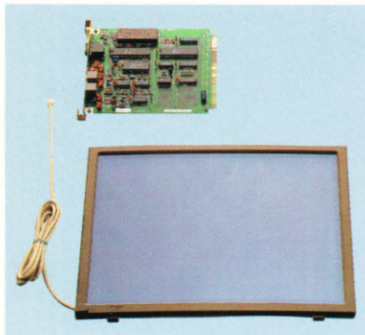

- PC-9873 標準価格50,000円(税別)  
(PC-9800シリーズ専用)  
〈対象ディスプレイ〉  
PC-KD551K/KD851  
N5911L/5913L/5921/5924U

## ディスプレイ回転台

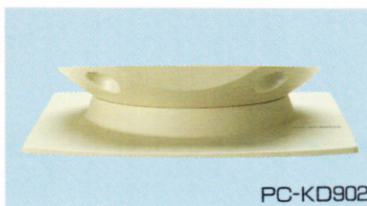

PC-KD902

- PC-KD901 標準価格8,800円(税別)  
287(W)×311(D)×98(H)mm  
〈対象ディスプレイ〉  
PC-KD351
- PC-KD902 標準価格4,500円(税別)  
230(W)×235(D)×47(H)mm  
〈対象ディスプレイ〉  
PC-KD853/KD854/KD855


## ディスプレイ置台



PC-TV901

- PC-60M75 標準価格5,500円(税別)  
421(W)×315(D)×105(H)mm
- PC-66M75K 標準価格5,500円(税別)  
421(W)×315(D)×132(H)mm
- PC-TV901 標準価格12,000円(税別)  
510(W)×461(D)×222(H)mm
- PC-TV902 標準価格6,000円(税別)  
298(W)×359(D)×58.5(H)mm
- PC-9801LV-16 標準価格8,500円(税別)

## 家庭テレビ用アダプタ

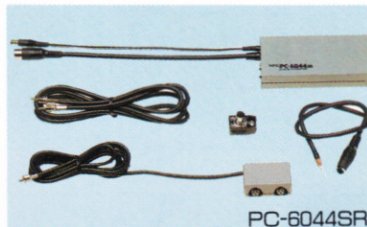

PC-6044SR

- PC-6044SR 標準価格7,000円(税別)  
(PC-600ImkIISR、PC-660ISR専用)
- PC-8044K 標準価格13,500円(税別)  
(PC-800ImkII/SR、PC-820I、PC-880ImkII/SR/TR/FR/MR、PC-880IFH/MH/MA/FE\*、PC-88VA、PC-980IE/F/M/U/UV/UX/VF/VM/VX/RX/RA用)

\*ビデオ入力端子のあるテレビと、PC-880IFEを接続する場合には不要です。

## CRTアダプタ



PC-98LT-02

- PC-98LT-02\* 標準価格48,000円(税別)  
(PC-98LT専用)
- PC-8240 標準価格98,000円(税別)  
(PC-820I専用)

\*PC-98LT model 11/21/22で使用する際は拡張装置接続ケーブル(PC-98LT-14:9,800円税別)が必要です。

本カタログに掲載しております全商品の価格には消費税は含まれておりません。ご購入の際、消費税が付加されますのでご承知をお願いします。

## NEC 日本電気株式会社

〒108 東京都港区芝五丁目33-1(日本電気本社ビル)

### NEC Bit-INN

東京 ☎(03)255-4575 横浜 ☎(045)314-7707  
●セミナー (03)253-3495 名古屋 ☎(052)263-0971  
●メンテナンス (03)255-9539 大阪 ☎(06)213-8864

### NEC パソコンインフォメーションセンター

〈技術的なご質問・ご相談に電話でお答えします〉

東京03(452)8000 〒108 東京都港区三田三丁目14-10(明治生命三田ビル)

大阪06(943)9800 〒540 大阪市中央区城見1-4-24(日本電気関西ビル)

受付時間/AM9:00~PM5:00 月曜日~金曜日(祝日を除く)

(電話番号のかけまちから増えていますので番号をよくお確かめの上おかけ下さい。)

★このカタログに記載された仕様、価格、デザインなどは予告なしに変更することがあります。また写真は印刷のため商品の色と多少異なる場合があります。★保証書はご記入事項をお確かめの上、大切に保管してください。★機器は説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。★画面はハメコミ合成です。★製品写真の大きさは、同比率ではありません。

★本製品(ソフトウェアを含む)のうち、外国為替および外国貿易管理法の規定により、戦略物資等輸出現製品に該当するものについては、日本国外に持出す際に日本国政府の輸出許可申請等必要な手続をお取り下さい。

## NEC 日本電気ホームエレクトロニクス株式会社

〒108 東京都港区芝五丁目37-8(住友三田ビル)

### NECマイコンショップ

(電話番号はNECマイコンショップ一覧をご覧ください)

お問い合わせ、ご用命は下記の販売店へどうぞ

★このカタログの記載内容は  
1989年4月現在のものです。

Cat. No. J74521 890510002HM