

NECパーソナルコンピュータ

NEC

日本語カラー熱転写プリンタ

PC-PR406

熱転写方式で静かな印字
24ドットの日本語プリンタ



- ノンインパクト方式の採用で低騒音印字
- 普通紙 (PPC用紙) が使用可能、OHPシートに直接印字可能
- 熱転写方式による40字/秒 (漢字) の高速印字
- 第2水準漢字ROMボード (オプション) が実装可能
- 制御コード/拡張制御コードはPC-PR101に準拠
- スクリプト文字、文字の縦横2倍拡大、イタリックの印字が可能
- 操作パネルによりTOF、BOTTOM、レフトマージン、ライトマージンのセットおよび印字スピードの選択が可能

- カラーコピーボード (PC-PR406-12・オプション) の実装により、コピースイッチでカラー画面コピー (静止画) が可能
- 黒、青、赤、紫、緑、水色 (シアン)、黄、白 (無印字) の8色で画面コピーが可能

PC-PR406 標準価格 99,800円

仕様概要

①印字方式

熱転写ノンインパクトマトリックス方式

②ドット構成/印字桁数/印字速度

文 字 種	ドット構成 (縦×横)	印字桁数 (字/行)	印字速度(字/秒)	
英	バイカ	16×14	80	30
数	コンデンス	16×14	136	45
カ	エリート	16×14	96	30
ナ	プロポーション	16×14	m	30~80
	スーパー/サブスクリプト	8×14	80	30(バイカ)
漢	漢 字	22×22	53	20

横の拡大文字の場合は各文字種とも、横のドット数が2倍に、印字桁数と印字速度が2分の1になります。

③カラー印字

8色〔黒、青、赤、紫、緑、水色(シアン)、黄、白(無印字)〕

④文字の種類

英数字・記号(SP、φを含む)96種、カタカナ・記

号63種、ひらがな55字、CGグラフィック56種、漢字7,014種*〔第1水準2,965字、非漢字665種、第2水準(オプション)3,384字〕、外字登録85字(16×16ドット、24×24ドット)

*漢字はJIS C6226-1978に準拠

⑤改行幅

1/6インチ、1/8インチおよびN/120インチ(N=1~99)

⑥改行時間 200ms(1/6インチ改行時)

⑦改行方向 順方向

⑧用紙送り方法

フリクションフィード、ピンフィード

⑨使用用紙

上質カットシート(単票用紙)A4・B5、

上質ファンフォールド紙(連続用紙)10インチ

⑩インクリボン

カセット式インクリボン(黒)、

カセット式インクリボン(カラー)

⑪インタフェース

セントロニクス社仕様準拠(8ビットパラレル)

RGBビデオインタフェース(カラーコピーボード)

PC-PR406-12・オプション)

⑫バッファサイズ 4Kバイト

⑬温湿度条件

動作時:5~35℃ 30~80%

保管時:-15~50℃ 30~80%

(ただし結露しないこと)

⑭消費電力

100V±10% 動作時65W(MAX)

⑮外形寸法 405(W)×268(D)×104(H)

⑯重量 約8kg

⑰添付品

ケーブル(PC-8894)、インクリボンカートリッジ(黒)、インクリボンカートリッジ(カラー)、マニュアル、保証書

関連製品

PC-PR406-01*インクリボンカートリッジ(黒)

標準価格800円

●印字可能文字数 約11万字(ANK換算)

PC-PR406-11*インクリボンカートリッジ(カラー)

標準価格1,000円

●1本のPC-PR406-11によりとれるカラー画面コピー枚数は、本体により多少異なります。(約5~8枚)

*インクリボンは黒・カラーともにカセット式になっており、巻き戻して再利用することはできません。

PC-PR406-02*漢字ROMボード(JIS第2水準)

標準価格23,000円

PC-PR406-12*カラーコピーボード(8ピン、デジタルRGB用)

標準価格37,000円

●カラーコピーボードで画面コピーができる本体はPC-8000/8800/9800シリーズです。ただしPC-8800シリーズでの画面コピーでは次の注意が必要です。

1. アナログRGBディスプレイによる512色中8色カラーの画面コピーはできません。
2. ディスプレイとの組合せにより、画面コピーがされない場合があります。

本 体	ディスプレイ	接 続
PC-880I	200ライン	○
PC-880ImkII	400ライン(専用高解像度)	*
PC-880ImkIISR		

○…コピー可能です。

*…色ずれが起る場合があります。

PC-8800シリーズで400ライン(専用高解像度)ディスプレイを使用する場合は、別売のソフトウェア(PS88-106-2W)による画面コピーをお使い下さい。

本体との接続(BASICの場合)

本 体*	グラフィック 記号の一致	コピー機能		使用する ケーブル
		モノクロ	カラー	
PC-200I				PC-2094(別売)
PC-600I				
PC-600ImkII/SR				
PC-660I/SR				
PC-800I				PC-8094(別売)
PC-800ImkII/SR				
PC-820I				PC-8294(別売)
PC-880I			※3	
PC-880ImkII/SR			※3	
PC-100		※1	※5	
PC-980I		※2	※4	
PC-980IE/F			※4	
PC-980IM				

…推奨本体 …一致 …可能
…添付品(PC-8894)を使用

*コマンドによるカラープリントは、すべての本体において可能です。

※1:PC-PR101対応N100-BASIC用ユーティリティPS100-202-2W(別売)が必要です。

※2:PS98-202-H1W、PS98-202-H2W、PS98-202-HSFのいずれかのPC-PR201対応N88DISK-BASIC(86)用ユーティリティ(別売)で可能です。


※3:PS88-106-2WのPC-PR201CL PC-PR406 対応N88DISK-BASIC用ユーティリティ(別売)で可能です。

※4:PS98-203-H2W、PS98-203-H4W、PS98-203-HSFのいずれかのPC-PR201CL対応N88-日本語BASIC(86)用ユーティリティ(別売)で可能です。

※5:PC-PR406対応N88-BASIC用ユーティリティPS100-203-2W(別売)が必要です。

*市販ソフトには使用するプリンタを指定しているものがあります。

印字見本

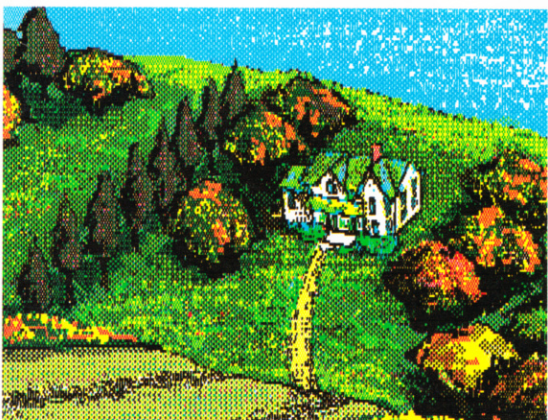

0123
pqrstuvwxyz{|}~
PQRSTUVWXYZ[¥]^_`abc
0123456789:;<=>?@ABC
`abcdefghijklmnopqrs

超跳跳長頂鳥勅抄直朕沈珍賃
爪吊釣鶴亭低停偵剃貞呈堤定
擢敵滴の笛適鎬溺哲徹徹徹送
渡登菟賭途都鍍砥礪努度土奴
痘禱等答筒糖統到嗟董蕩藤討
得德漬特督禿篤毒独読析橡凸

NEC 日本電気株式会社・日本電気ホームエレクトロニクス株式会社

〒108 東京都港区芝五丁目33-1(日本電気本社ビル) ☎(03)454-1111(大代) 〒108 東京都港区芝五丁目37-8(住友三田ビル) ☎(03)454-5111(大代)

NEC Bit-INN

東京 ☎(03)255-4006、4575~6 名古屋 ☎(052)263-0971

横浜 ☎(045)314-7707~9 大阪 ☎(06)213-8864

テレフォンサービス

NEC パソコンインフォメーションセンター ☎(03)452-8000

電話番号のかけまちがいが増えていますので番号をよくお確かめの上おかけ下さい。

技術的な質問・ご相談に電話で 〒108 東京都港区三田三丁目14-10(明治生命三田ビル) お応えします。 受付時間/AM9:00~PM5:00 月曜日~金曜日(祝日を除く)

★このカタログに記載された仕様、価格、デザインなどは予告なしに変更することがあります。また写真は印刷のため商品の色と多少異なる場合があります。★保証書はご記入事項をお確かめの上、大切に保管してください。★機器は説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。

NEC マイコンショップ

(電話番号はNECマイコンショップ一覧をご覧ください)

お問い合わせ、ご用命は下記の販売店へどうぞ