

itec


コンパクトなボディ。高速処理で、ご要望に応えます。

SHARP  **68000 対応**

HARD DISK UNIT

ハードディスクユニット

IT X-203 / IT X-403

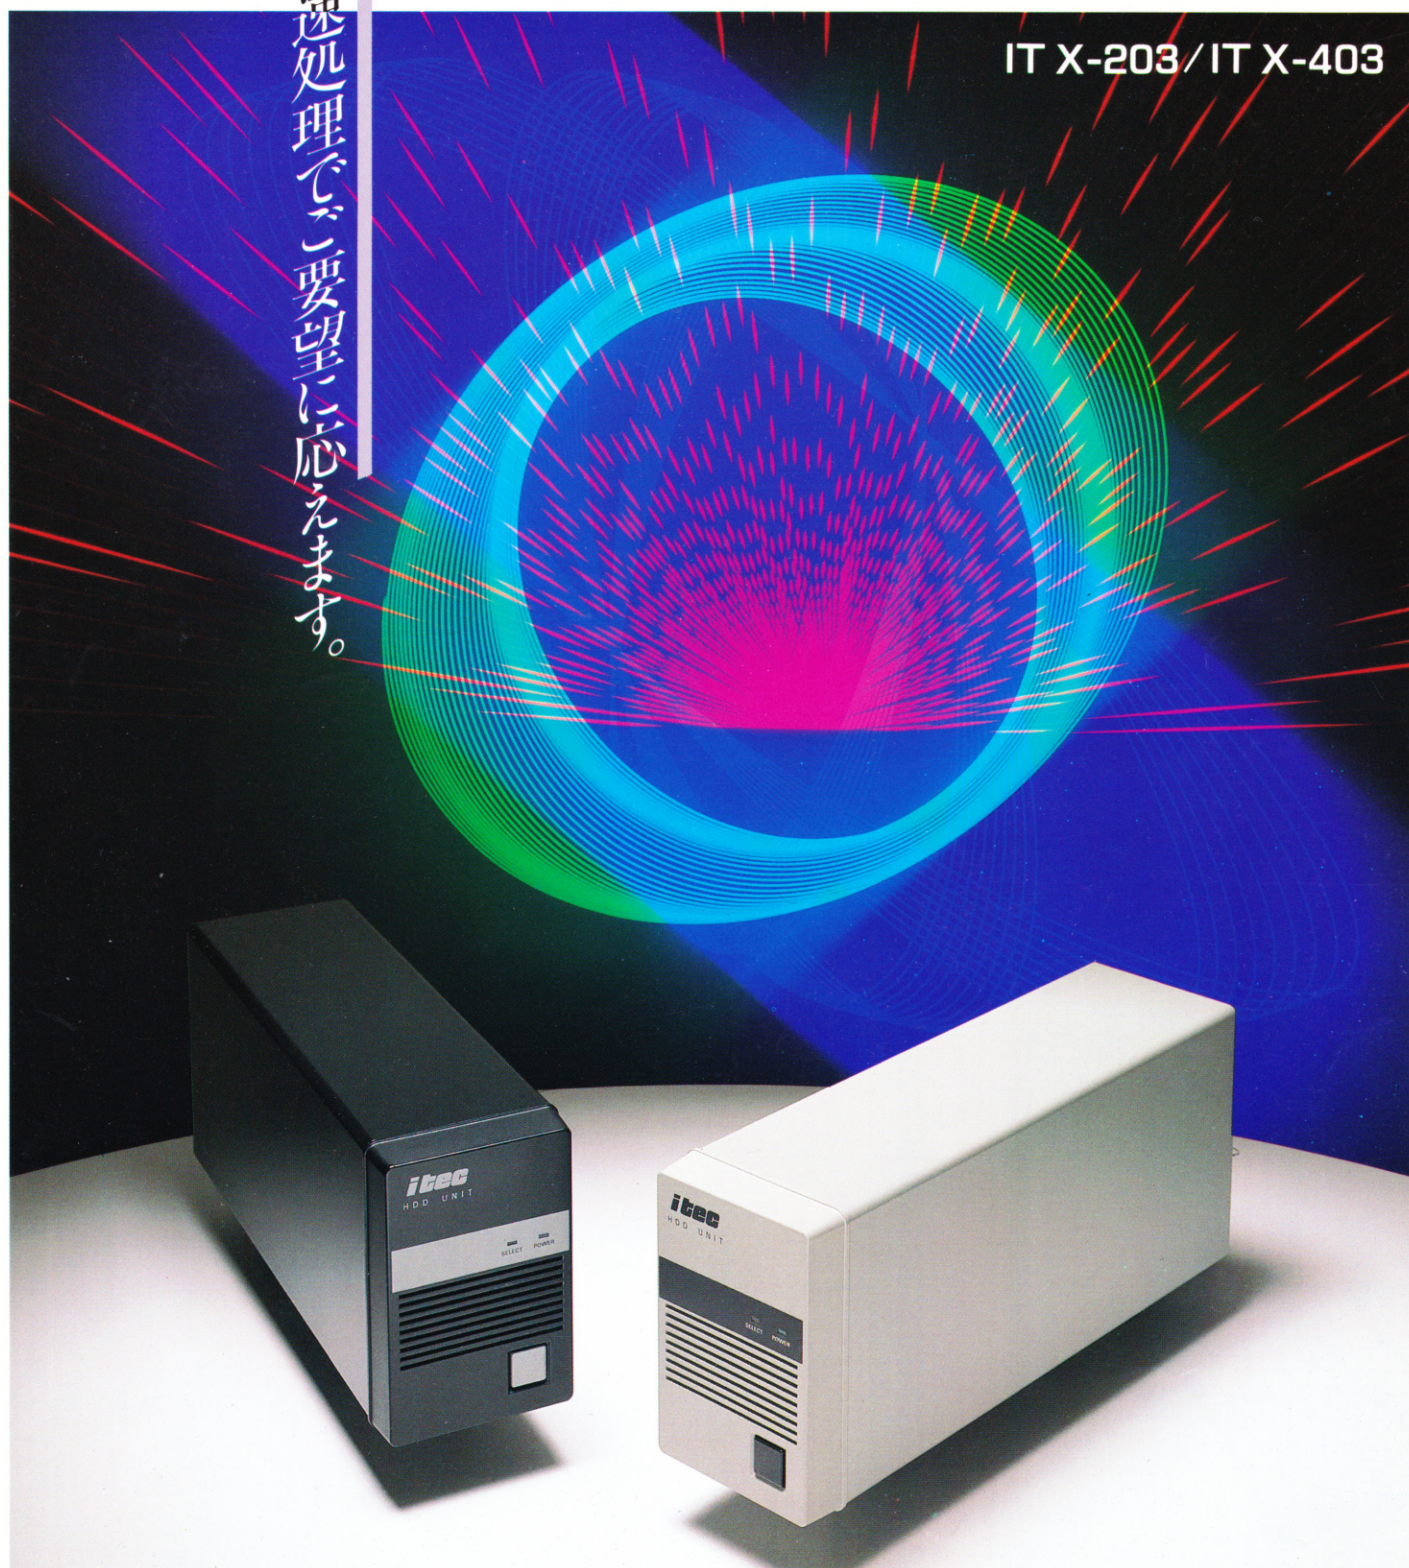

SHARP 68000 対応 HARD DISK UNIT


IT X-203, IT X-403の特長

1. 大容量で小型、軽量化を実現しています。
2. 高速処理 (平均アクセス28、29ms)、高性能、信頼性を発揮します。
3. 自社開発スイッチング電源及びノイズフィルタを使用しCLASS-B規格、UL規格に準拠した設計により安心して使用できます。
4. 高性能ハードディスクコントローラーを使用しています。
5. パーキングファンクション機能付き (電源をOFFにした時点でヘッドが自動的に最内周エリアに戻ります。)

高性能コントローラーボードの特長

1. 高性能コマンドセット、エラーリトライ、エラーの自動訂正、オルタネイト処理などのインテリジェント機能を有するため、ホストのソフトウェアの負担の軽減ができます。
2. 業界標準のSASI/SCSIホストインターフェースを採用しています。
3. 32bit ECCにより、最大11bitまでのバーストエラーが訂正可能です。
4. 不良トラックのアサインおよび、交替トラックのアサインが行えます。
5. ヘッド、シリンダの自動切り替えによるマルチセクタ処理が可能です。
6. インターリーブが可変できるため、種々のホストコンピュータに対して最適な転送レイトを実現できます。
7. 高性能のデータセパレータの採用により、低エラーレイトを実現しています。
8. CMOSの採用により、低消費電力を実現しています。

■接続図

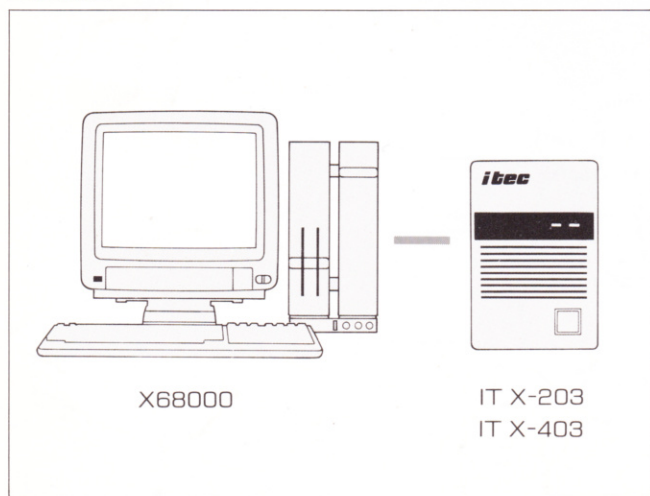

■仕様

製品名		IT X-203	IT X-403
記憶容量(フォーマット時)		20MB	40MB
平均アクセスタイム (ms)		28	29
ディスク枚数		2	4
ヘッド数		4	7
シリンダ数		615	733
ディスク回転数(r.p.m.)		3600	3600
平均回転待ち時間		8.33	8.33
環境条件	温度	10~45°C	10~50°C
	湿度	8~80%	8~80%
入力電圧		AC100V 50/60Hz	
消費電力		28W	
外形寸法		98(W)×147(H)×340(D)	
重量		3.2kg	

※このカタログに記載された仕様、デザインなどは予告なしに変更することがあります。

itec

アイテック株式会社

本社 〒550 大阪市西区新町1丁目3番12号
TEL: (06) 532-0120
FAX: (06) 532-0543
関東営業所 〒274 千葉県船橋市前原西2丁目33番10号
TEL: (0474) 77-7564
FAX: (0474) 73-2759
インフォメーションセンター
TEL: (06) 532-0320

●お問い合わせ、ご用命は下記の販売店へどうぞ。